


SHOWERGRATESPRO

Soluzioni innovative di drenaggio e recupero di calore per docce

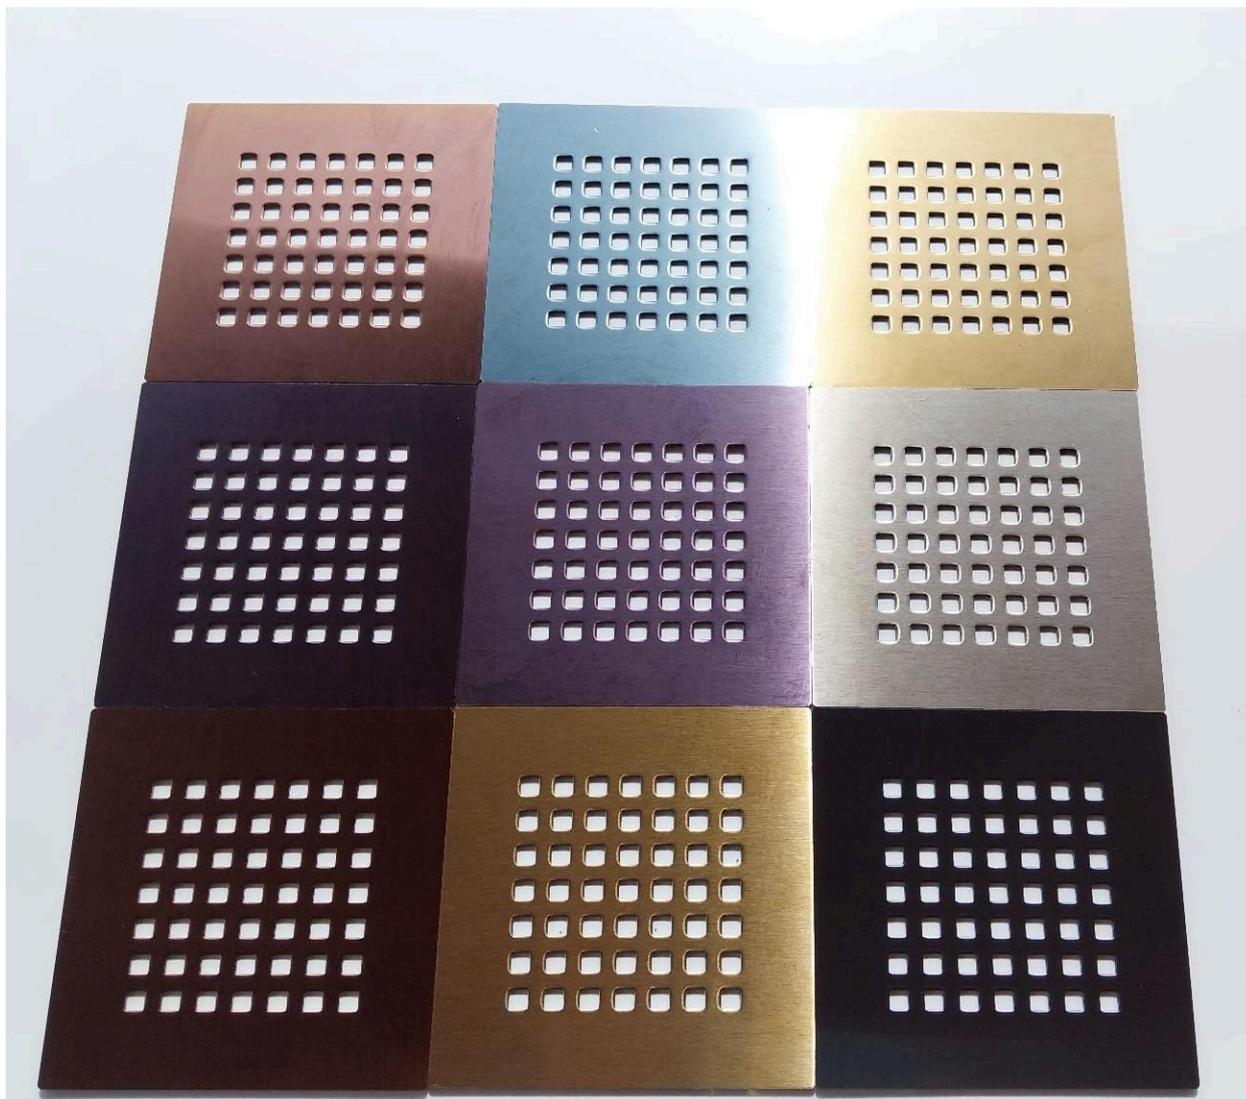

Scheda Tecnica – Griglie per Piatti Doccia

1. Caratteristiche Generali

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304 (disponibile anche in AISI 316 per ambienti altamente corrosivi).

Produzione: Realizzato in Spagna secondo rigorosi standard di qualità.

Modelli disponibili: Oltre 2000 configurazioni in design, dimensioni e finiture.

Capacità produttiva: Oltre 4 milioni di unità all'anno.

2. Specifiche Tecniche

Spessore del materiale: 1,5 mm e 2 mm, a seconda del modello.

Dimensioni:

- **Larghezza:** Min. 50 mm, max. 200 mm.
- **Lunghezza:** Min. 50 mm, max. 1200 mm. **Personalizzabile secondo le esigenze del cliente.**

SHOWERGRATESPRO

Soluzioni innovative di drenaggio e recupero di calore per docce

- **Fori di drenaggio:** Massimo 7 mm per garantire un flusso d'acqua efficiente e conformità alle normative igienico-sanitarie.
- **Raggio degli angoli:** Da 1 mm a 8 mm.
- **Resistenza meccanica:** Testato per sostenere carichi elevati in ambienti ad alto traffico.

3. Finiture e Colori

- **Finiture standard in acciaio inox:**
 - Lucidato
 - Satinato
- **Finiture RAL:** Disponibili in un'ampia gamma di colori su richiesta.
Rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition - rivestimento in titanio vaporizzato):
 - Oro (Gold)
 - Argento (Silver)
 - Bronzo (Bronze)
 - Viola (Violet)
 - Blu Profondo (Deep Blue)

4. Certificazioni e Normative

- **ISO 9001:** Sistema di gestione della qualità certificato.
- **Resistenza alla corrosione:** Testato in ambienti umidi e condizioni estreme.
- **Compatibilità:** Adattabile ai sistemi di drenaggio standard e ai piatti doccia di vari produttori.
- **Normative di sicurezza:** Progettato per prevenire l'accumulo di residui e facilitare la pulizia.

5. Opzioni di Personalizzazione

- **Taglio e perforazione personalizzati:** Possibilità di adattamento secondo esigenze estetiche e funzionali.
- **Incisione laser e personalizzazione del logo:** Disponibile per ordini superiori a 500 unità.
- **Opzioni di montaggio:** Adattamenti in base al tipo di installazione e alle esigenze specifiche.

